

AP-100F・120F・120N

省エネ


保護スイッチ

アース工事不要




特長 低騒音・低振動の特長に加え、トップレベルの耐久性および低消費電力化を実現。
 全方位検知機能保護スイッチで、ダイヤフラム破損時のエアープンプ内部の破損トラブルを解消。

性能曲線 Performance Curves

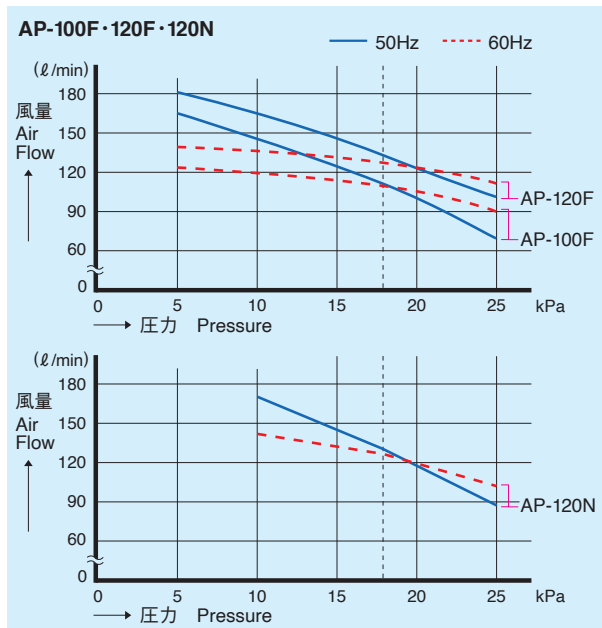

主要寸法 Dimensions

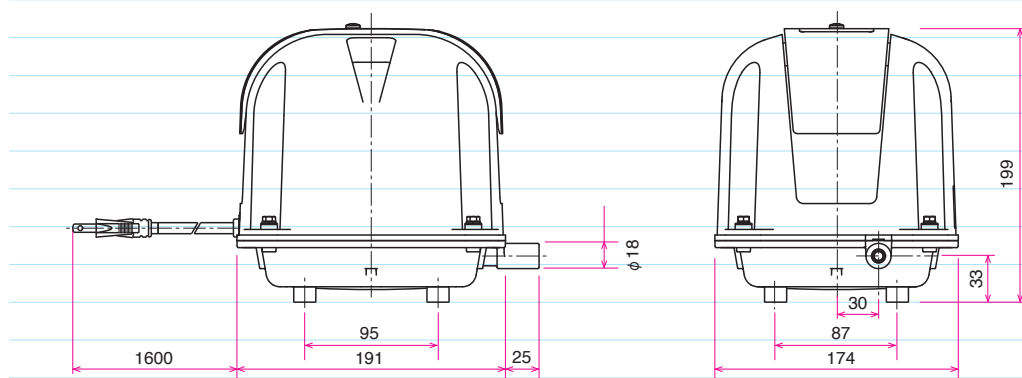

標準仕様 Specifications

項目 Item	型式 Type	AP-100F		AP-120F		AP-120N	
		電圧 Voltage (V)		単相 AC100			
周波数 Frequency (Hz)		50	60	50	60	50	60
常用圧力 Rated Pressure (kPa)		18		18		18	
使用圧力範囲 Pump Pressure Range (kPa)		5~25		5~25		10~25	
常用消費電力 Input (W)		95	95	125	125	91	91
定格風量 Rated Flow (l/min)		100		120		120	
吐出口径 Outlet Dia. (mm)		$\phi 18$ (VP13)		$\phi 18$ (VP13)		$\phi 18$ (VP13)	
質量 Mass (kg)		6.1		6.1		5.7	
騒音レベル Noise Level (dB)-1m		40		40		39	

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません。

The information presented is based on technical data and test results of nominal units.