

LW-1503・200(S)3・2503

2連式

保護スイッチ

3相200V


リリーフバルブ標準搭載




特長 | 2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイアフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエア供給にてあらゆる分野で活躍します。

性能曲線 Performance Curves

LW-1503・200(S)3・2503

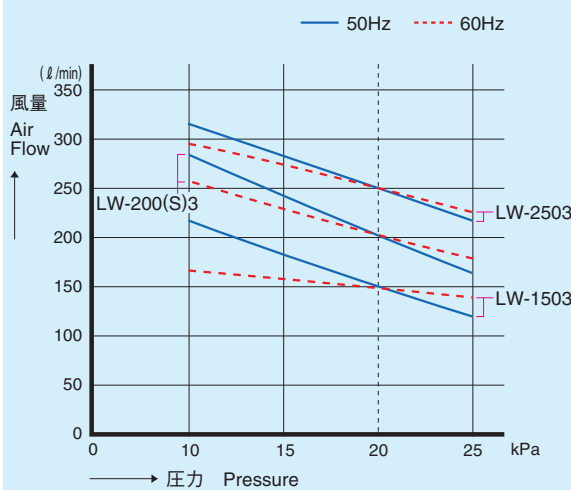

主要寸法 Dimensions

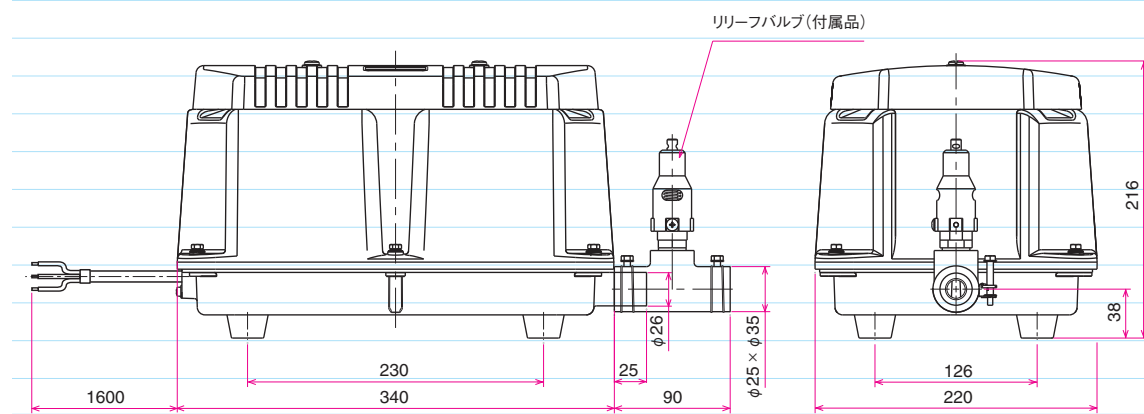

標準仕様 Specifications

項目 Item	型式 Type	LW-1503		LW-200(S)3		LW-2503	
電圧 Voltage (V)		3相 200V					
周波数 Frequency (Hz)		50	60	50	60	50	60
定格圧力 Rated Pressure (kPa)		20		20		20	
使用圧力範囲 Pump Pressure Range (kPa)		10~25		10~25		10~25	
入力 Input (W)		160	160	185	185	255	265
定格風量 Rated Flow (ℓ/min)		150		200		250	
吐出口径 Outlet Dia. (mm)		$\phi 26$ (VP20)		$\phi 26$ (VP20)		$\phi 26$ (VP20)	
質量 Mass (kg)		14.1		14.1		14.1	
騒音レベル Noise Level (dB)-1m		43		45		48	

※給油タイプのポンプとの併設はしないで下さい。

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません。

The information presented is based on technical data and test results of nominal units.