

# タイマーバルブユニット TV20A-1

受注生産品  
Order Production

逆洗タイマー


アース工事不要

**特長** 合併浄化槽用の逆洗タイマーモデルです。  
ラチェット式切替バルブ採用で、LW型、LP型と組合わせてご使用いただけます。  
吐出口を右側散気又は左側散気の両タイプをラインアップ。



注:オイル式ポンプとの組合わせはおやめ下さい。

## 主要寸法 Dimensions

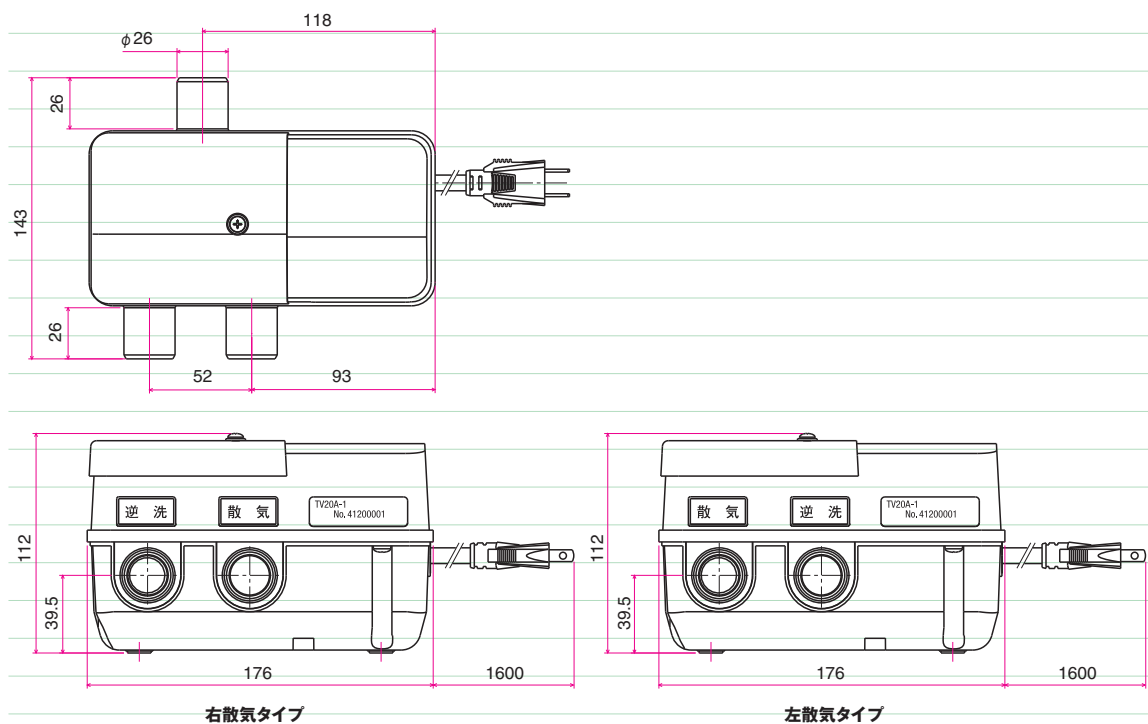

## 標準仕様 Specifications

電圧 Voltage	AC100V
対応可能ポンプ Available Pump Model	LP型 LW型
使用圧力範囲 Pump Pressure Range	0~30kPa
逆洗時間 Backwash Length	1~40分/回 1~40min, each time
逆洗回数 Backwash Times	1~24回/日 1~24times, a day
流入側口径 Inlet Port Dia.	φ26 (VP20)
吐出側口径 Outlet Port Dia.	φ26 (VP20)
質量 Mass (kg)	0.9

※1 現場設置の吐出タイプにより左側散気又は右側散気からお選び頂けます。

※2 24hタイマーは、現場設置状況に合わせて、逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が別途必要となります。

★逆洗時、可変風量タイプには対応してません。

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません。

The information presented is based on technical data and test results of nominal units.