

YP-6A・15A・20A


受注生産品
Order Production
AC100V




特長 防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し、業界最高レベルの31dBの低騒音を実現。
さらに、脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアを必要とする用途で威力を発揮します。

性能曲線 Performance Curves

YP-6A・15A・20A

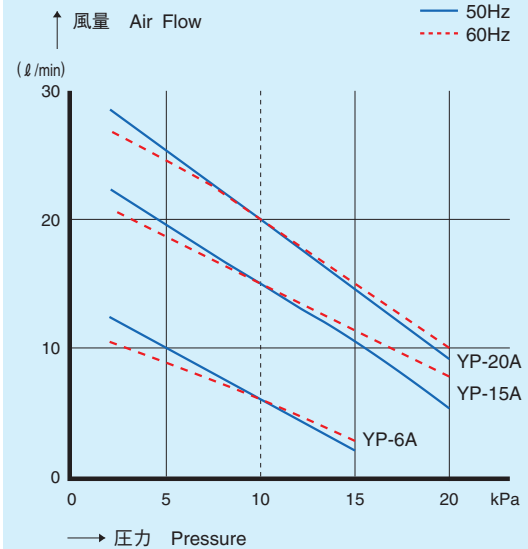

主要寸法 Dimensions

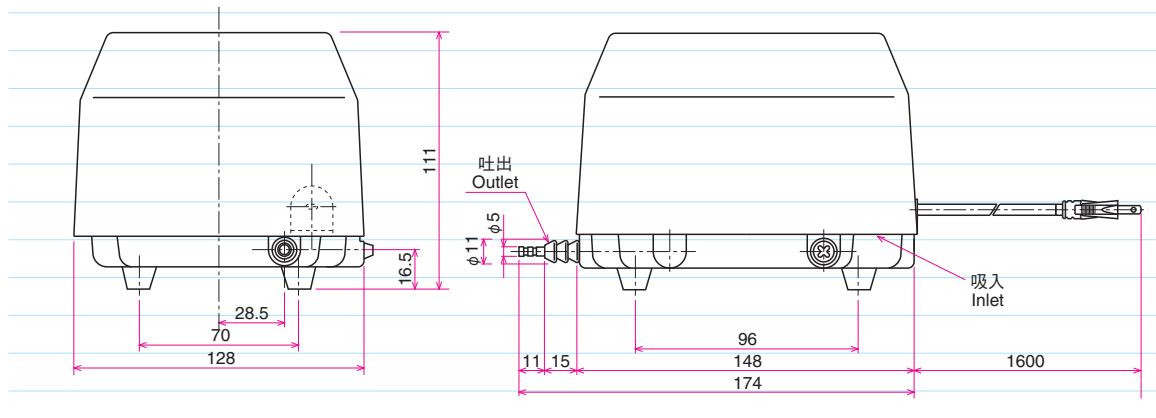

標準仕様 Specifications

項目 Item	型式 Type	YP-6A		YP-15A		YP-20A	
電圧 Voltage (V)		単相 AC100					
周波数 Frequency (Hz)		50	60	50	60	50	60
定格圧力 Rated Pressure (kPa)		10		10		10	
使用圧力範囲 Pump Pressure Range (kPa)		2~15		2~20		2~20	
入力 Input (W)		7	7	15.1	15.1	18	18
定格風量 Rated Flow (l/min)		6		15		20	
吐出口径 Outlet Dia. (mm)		5 or 11		5 or 11		5 or 11	
質量 Mass (kg)		2.1		2.4		2.4	
騒音レベル Noise Level (dB)-1m		31		33		35	

※受注生産品です。納期等を必ずご確認ください。 Production subject to firm order. Please indicate your required delivery.

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません。

The information presented is based on technical data and test results of nominal units.