

2022年6月6日

安永エアポンプ株式会社

新機種販売開始のお知らせ

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

早速ではございますが、このたび弊社ブロワ AP 型 2 機種(50L/分及び 60L/分)におきまして、
新機種の販売開始をご案内いたします。この度の新機種は現行機種と同等の性能を維持し、更なる耐久
性向上を図りました。

また、現行機種と新機種において一部の部品で互換性のないものがございます。部品の互換性につ
きましては詳細を以下に記載いたしますので、部品をご下命の際はご参照の程よろしくお願
いいたします。
まずは略式ながら、書面にてご案内申し上げます。

敬具

記

●対象機種

現行機種: AP-50F/AP-60F ⇒ 新機種: AP-50G/AP-60G

●新機種販売開始時期

2022年6月より

※現行機種につきましては在庫無くなり次第、販売を終了いたします。何卒ご了承ください。

●現行機種と新機種の部品互換性

部品名称	AP-50F/AP-60F (現行機種)	AP-50G/AP-60G (新機種)
ロッド	AP-50F/AP-60F 用	AP-50G/AP-60G 用
チャンパーブロック	AP-50F/AP-60F 用	AP-50G/AP-60G 用
クリーナエレメント	共通	
クリーナパッキン	共通	

※チャンパーブロックの単品販売は行っておりませんので、
お求めの際はメンテナンスキットにてご注文をお願いいたします。

お問合せ先

東京本社 TEL:03-3621-3317(営業グループ)

名張事業所 TEL:0595-64-0411(営業グループ)

以上

安永エアポンプは、小さなエネルギーで**大きな未来**を創造します。

APシリーズ 50L/60Lモデルを 一新いたしました



*A*ir *P*ump Series
dvanced erformance

3つの
特長

1 省エネタイプ

2 アース工事不要

3 さらなる耐久性向上

AP-50G・60G

省エネ


保護スイッチ

アース工事不要




特長 低騒音・低振動に加え、業界トップレベルの低消費電力化を実現。
また、ダイアフラム形状変更により、更に耐久性を向上しました。

性能曲線 Performance Curves

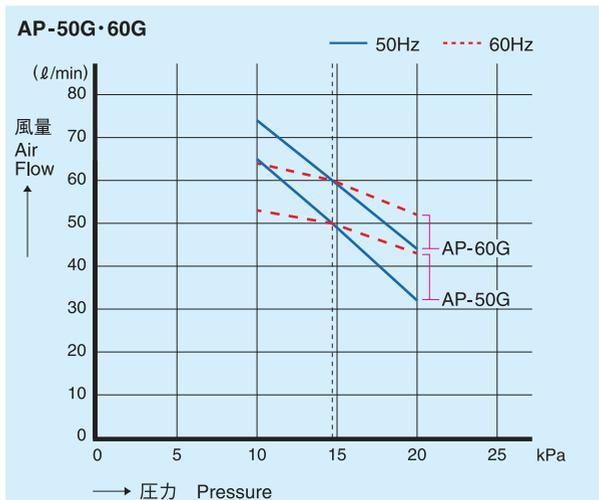

主要寸法 Dimensions

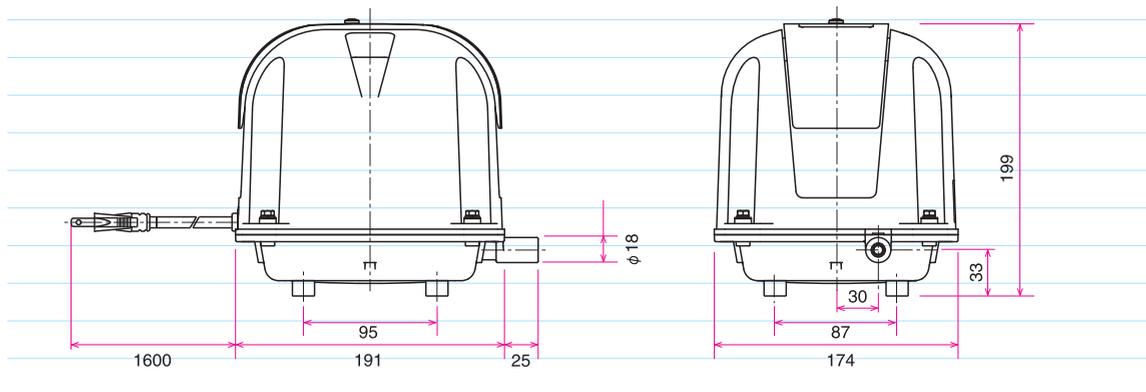

標準仕様 Specifications

項目 Item	型式 Type	AP-50G		AP-60G	
電圧 Voltage (V)		単相 AC100			
周波数 Frequency (Hz)		50	60	50	60
常用圧力 Rated Pressure (kPa)		14.7		14.7	
使用圧力範囲 Pump Pressure Range (kPa)		10~20		10~20	
常用消費電力 Input (W)		28	28	35	35
定格風量 Rated Flow (l/min)		50		60	
吐出口径 Outlet Dia. (mm)		φ18 (VP13)		φ18 (VP13)	
質量 Mass (kg)		5.8		5.8	
騒音レベル Noise Level (dB)-1m		37		37	

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません。

The information presented is based on technical data and test results of nominal units.

安永エアポンプ株式会社

本社 〒130-0014 東京都墨田区亀沢3-4-1 TEL 03(3621)3317 FAX 03(3625)8108
 名張事業所 〒518-0444 三重県名張市箕曲中村920 TEL 0595(64)0411 FAX 0595(64)4165
 URL <https://www.fine-yasunaga.co.jp/y-ap/>