

生ゴミ処理システム

リウオーター

(社)日本下水道協会 適合評価システム

生ごみを 碎いて流す 環・境・槽・美

ディスポーザ



集合住宅専用モデル

YD130BW
(手動給水式)

YD130BWA
(自動給水式)

低騒音・低振動の快適設計



vasunaga

使う人に「やさしく」、環境に「やさしい」エコロジーシステム

ディスポーザシステムの仕組み

ディスポーザと排水処理槽で、生ゴミを完全に分解・浄化。
ディスポーザシステムは、生ゴミをきれいな水に変えて下水道に戻します。
利便性と環境面を両立したエコロジーシステム、環境槽美「リウォータ」




生ゴミを持ち歩かないため、共用部分が汚れる心配も減少。財産であるマンションを美しく保ちます。

家庭ゴミの約1/3を占める生ゴミを削減



家庭ゴミの内訳

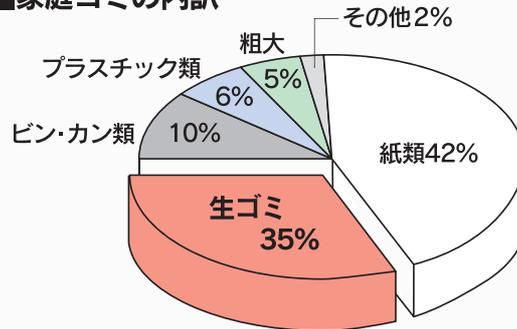

家庭ゴミの35%を占める生ゴミをなくし、地球環境への負担も大幅に減らします。



「生ゴミの臭い」も、心配なし。
臭い！汚い！重い！
煩わしい！
そんな面倒な生ゴミ処理作業から解放されます。



年末年始のようにゴミ収集の間隔があいても安心。
ためる前に即処分生ゴミを貯め置く必要がなくなり清潔です。

User's Voice ディスポーザのここがメリット!

- 三角コーナー・溜め置きスペースが不要でシンクも広々清潔。
- 生ゴミのいやなにおいや後片づけがなくなって大助かり。
- ゴミの量も減りゴミ置き場も清潔。猫やカラスも寄りつかず、後片づけも簡単。

安永クリーンテック製ディスポーザの特徴


1 低騒音・低振動構造のため、作動音は日常会話レベル

ディスポーザの生ゴミ粉碎時の作動音は、低騒音・低振動構造の機種であれば、騒音の発生が抑えられ、安全フタスイッチの防音効果と合わさり、優れた静音性を確保。

「58デシベル」という数字は、日常会話レベルの音量となり、上下左右の隣接住戸等に迷惑をかける心配もありません。

(音の目安: 通常会話60デシベル、電車の車内80デシベル)

※上記作動音は安永クリーンテック製YD130BWを使用した場合の作動音になります。
機種・メーカー・使用環境によって作動音の音量はことなります。
音量・振動の伝わり方には個人差があります。

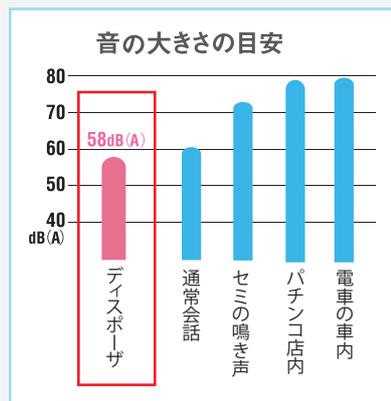

低騒音

×


低振動

=

快適生活

2 投入口が広くゴミ入れが簡単

旧型に比べ生ゴミ投入口を2cm拡張。
生ゴミが投入しやすくなり、
万が一、異物を投入してしまった場合も、
開口部が広いため、確認も以前より簡単。

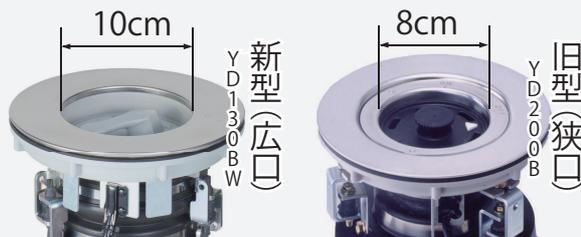

3 排水性能が大幅に向上

フタスイッチ部に排水開口を広くしたSET位置を設けることで、ディスポーザ未使用時の排水性能を大幅に向上しました。

安永クリーンテックは多数のお客様から
「ディスポーザは便利だけど、
もっと水の流れがスムーズになれば……」
とのお声を頂戴し、ご要望にお答えいたしました。



4 フタスイッチの掲載で安心・安全 操作はらくらく・簡単



1 生ゴミを投入口に投入



2 フタをセットしてON



3 自動的に動作OFF



生ゴミを入れて、安全フタスイッチを押し込んで回すだけで、自動的に水を流し運転を開始します。
終了後は自動的に運転を停止し水が止まります。※自動給水タイプの場合

地球温暖化にも効果的なエコロジーシステム

100戸のディスポーザシステムは約573本のブナの能力に匹敵

(100戸規模)集合住宅用ディスポーザ・排水処理システムの導入により、現状のごみ収集・焼却システムと比較して、**CO2 排出量を約21%削減可能**

集合住宅用ディスポーザシステムはCO2の排出を**1戸当り年間約80Kg削減**します。

100戸当りの集合住宅全体の CO2 削減は
 $80.3 \text{ kg} / \text{戸} \cdot \text{年} \times 100 \text{ 戸} = 8,030 \text{ kg} / \text{年}$
ブナの木 1本当りの CO2 吸収能力は約14 kg / 年
 $8,030 \text{ kg} / \text{年} \div 14 \text{ kg} / \text{年} \cdot \text{本} = 573 \text{ 本}$

ディスポーザ排水処理システムは、CO2排出量削減に貢献しています。



処理できるもの

- 野菜、果物、魚等の調理屑
- 鳥などの小さな骨
- その他、ほとんどの生ゴミを処理できます

処理できないもの

- スペアリブなどの大きな骨
- とうもろこしの皮等の繊維が特に多い植物
- 牡蠣や蛤等の大きな貝殻
- 木・竹類、紐類
- その他金属、陶磁器類、ガラス、石、ゴム、革類、布類、紙、ラップ類、タバコの吸殻など

注意

このディスポーザは単体で取り付けて使用することはできません。下水道または合併浄化槽に放流する基準を満たした生ゴミ処理システムと一緒にご使用してください。

標準仕様

製品型式	型式	YD130BW(A)
モーター仕様	定格出力 (HP)	1/6
	電源電圧 (V)	100
	電源周波数 (Hz)	50/60 兼用
	定格電流 (A)	2.9/2.9
	定格消費電力 (W)	290/290
	質量 (kg)	7.0
主要寸法	全高寸法 (mm)	326
	外形寸法 (mm)	180
	奥行寸法 (mm)	220
	粉碎室容量 (L)	1.0(生ごみ約250g相当)
安全装置	焼損防止装置 (60秒連続運転で自動停止)	

製品のスペック及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。
製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。
●このカタログは2016年2月現在のものです。

お問い合わせ先:



安永クリーンテック株式会社

東京本社 : 〒130-0014 東京都墨田区亀沢3-4-1

TEL:03-5619-1022 FAX:03-5619-1039

大阪事務所: 〒550-0012 大阪府大阪市西区西本町1-11-7-902 エイトビル西本町

TEL:06-6533-7500 FAX:06-6533-502