

生ごみ処理システム

環境 **槽** 美

生ごみを 碎いて流す 快適生活

ディスポーザ



規格適合
製品認証 取得済

YD130BWP YD130BWPA
(手動給水式) (自動給水式)

キッチンに適したスリムボディの快適設計


 **vasunaga**



使う人に「やさしく」、環境に「やさしい」エコロジーシステム

ディスポーザシステムの仕組み

ディスポーザと排水処理槽で、生ごみを完全に分解・浄化。
ディスポーザシステムは、生ごみをきれいな水に変えて下水道に戻します。
利便性と環境面を両立したエコロジーシステム「環境槽美」

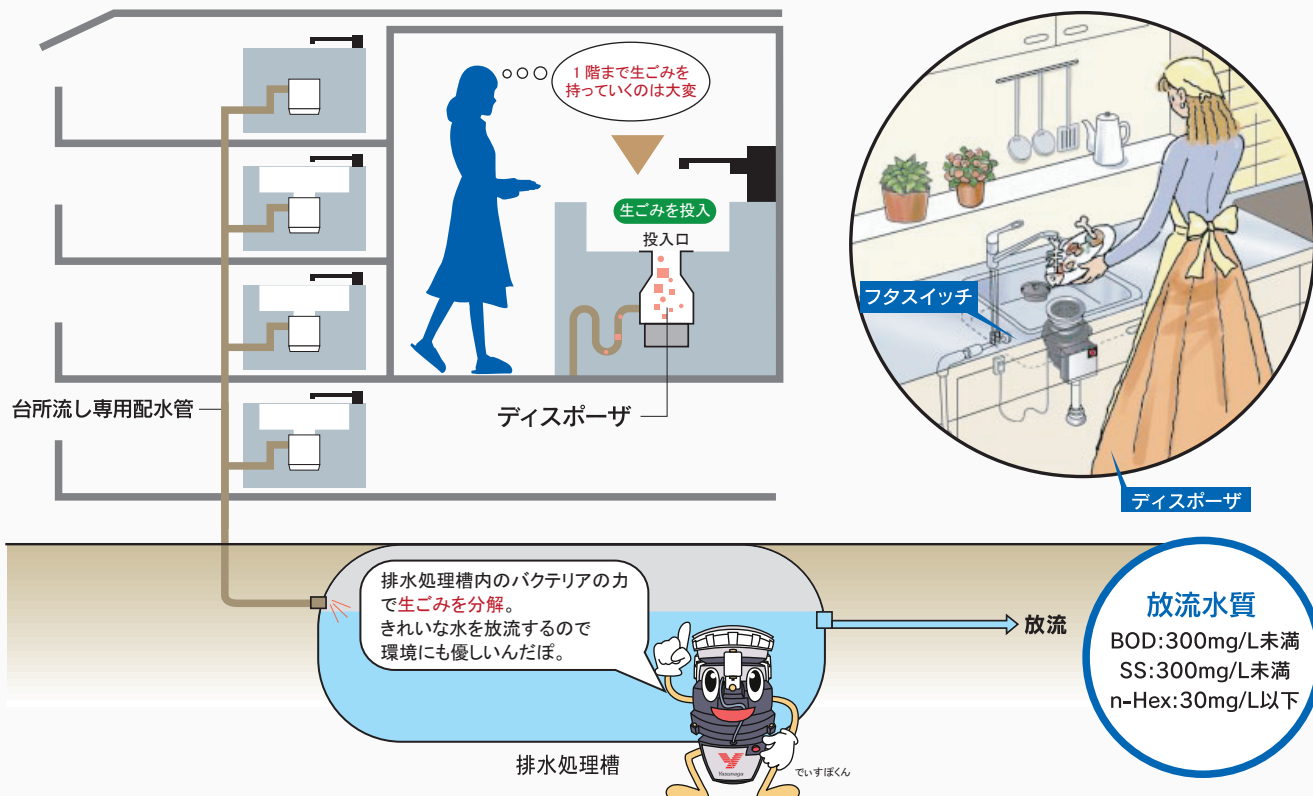


生ごみを持ち歩かないため、共用部分が汚れる心配も減少。財産であるマンションを美しく保ちます。

家庭ごみの約1/3を占める生ごみを削減



YD130BWP

■家庭ごみの内訳

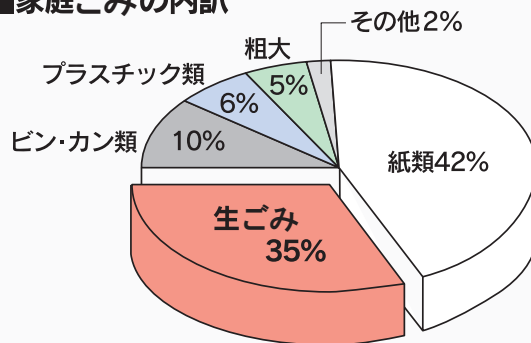

家庭ごみの35%を占める生ごみをなくし、
地球環境への負担も大幅に減らします。



「生ごみの臭い」も、
心配なし。

臭い！汚い！重い！
煩わしい！
そんな面倒な
生ごみ処理作業から
解放されます。



年末年始のように
ごみ収集の間隔が
あいても安心。

ためる前に即処分
生ごみを貯め置く
必要がなくなり
清潔です。

User's Voice ディスポーザのここがメリット！

- 三角コーナー・溜め置きスペースが不要でシンクも広々清潔。
- 生ごみのいやなおいや後片づけがなくなって大助かり。
- ごみの量も減りごみ置き場も清潔。猫やカラスも寄りつかず、後片づけも簡単。

安永クリーンテック製ディスポーザの特徴


1 低騒音・低振動構造のため、作動音は日常会話レベル

ディスポーザの生ゴミ粉碎時の作動音は、低騒音・低振動構造の機種であれば、騒音の発生が抑えられ、安全フタスイッチの防音効果と合わさり、優れた静音性を確保。

「約61デシベル」という数字は、日常会話レベルの音量となり、上下左右の隣接住戸等に迷惑をかける心配もありません。

(音の目安: 通常会話60デシベル、電車の車内80デシベル)

※上記作動音は安永クリーンテック製YD130BWPを使用した場合の作動音になります。
機種・メーカー・使用環境によって作動音の音量はことなります。
音量・振動の伝わり方には個人差があります。

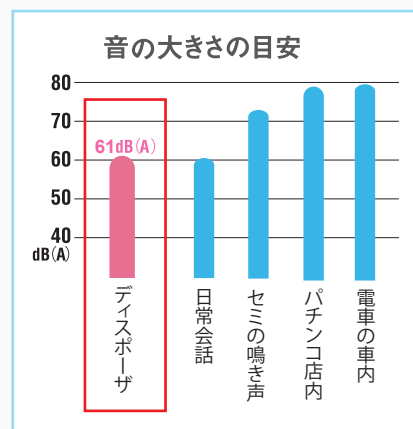

低騒音

×


低振動

=

快適生活

2 投入口が広くごみ入れが簡単

旧型に比べ生ゴミ投入口を2cm拡張。
生ゴミが投入しやすくなり、
万が一、異物を投入してしまった場合も、
開口部が広いため、確認も以前より簡単。

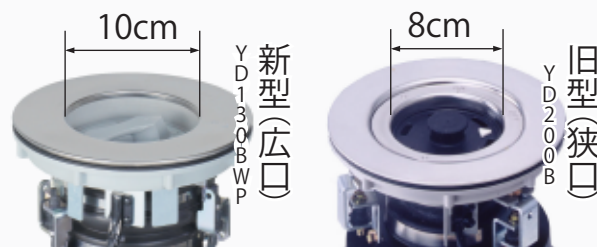

3 排水性能が大幅に向上

フタスイッチ部に排水開口を広くしたSET位置を設けることで、ディスポーザ未使用時の排水性能を大幅に向上しました。

安永クリーンテックは多数のお客様から
「ディスポーザは便利だけど、
もっと水の流れがスムーズになれば……」
とのお声を頂戴し、ご要望にお答えいたしました。



4 フタスイッチの掲載で安心・安全 操作はらくらく・簡単



1 生ゴミを投入口に投入



2 水を流しながらON



3 動作停止後、水を止めてOFF



生ゴミを入れ、水を流し流したあとフタスイッチを押し込んでONに回すと運転を開始します。
動作停止後(1分間運転)水を止め、フタスイッチをOFFに回してください。※手動給水タイプの場合

ディスポーザで処理できないもの

ディスポーザに 投入できない生ゴミ



繊維の強い物・貝類

竹の子の皮、多量の枝豆の皮、
トウモロコシの皮・芯、栗の皮、
生け花、バナナのヘタ、
パイナップルの芯・皮、
アサリ・シジミ等の貝殻等



かたい生ごみ・ やわらかい生ごみ

牛・豚骨、中大型魚の頭や骨、
多量の生米、調理前の硬い餅、
甲殻類の殻、桃・柿等の種、
生魚・生肉の皮など

投入禁止物



食品以外のもの

金属、プラスチック、陶器類、
石や砂、ガラス、紙、木類、
ラップ、ビニール、たばこ吸殻、
ゴム類など
※特に竹串・フォーク等
鋭利なものはご注意ください。



薬品類・高温のもの

殺虫剤、除草剤、酸・アルカリ
性洗剤、熱湯、高温のカレー、
天ぷら油等

※食器洗浄時にての洗剤・油量程度は問題ありません。

食品以外のものは処理できません。食品以外のものや、上記の処理できないものが
原因でディスポーザの故障や配水管の詰まりが生じた場合、**修理は有償**となります。

ご使用前に、必ず「取扱説明書」をお読みください。

ディスポーザお問合せ先 安永クリーンテック(株) ☎0120-750-868

お手入れ方法

●フタ

スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗って下さい。特にフタの裏側には、生ゴミのカスが附着している恐れがあります。フタの**空気穴**にごみが詰まっている場合は、**つまようじ等**で取り除いてください。
※空気穴が詰まっていると**水が流れにくく**なります。



●粉碎室

右図のように**角氷**を粉碎室に投入して、運転してください。(週1回程度)細かいカスを取り除かれます。また、ニオイが気になる場合は、**水だけ**を流して、1分間程度運転して下さい。



標準仕様

製品型式	型 式	YD130BWP(A)
モーター仕様	定格出力 (HP)	1/6
	電源電圧 (V)	100
	電源周波数 (Hz)	50/60 兼用
	定格電流 (A)	2.9/2.9
	定格消費電力 (W)	290/290
	質 量 (kg)	6.6
主 要 寸 法	全高寸法 (mm)	326
	外形寸法 (mm)	180
	奥行寸法 (mm)	220
	粉碎室容量 (L)	1.0(生ごみ約250g相当)
安全装置		焼損防止装置 (60秒連続運転で自動停止)

製品のスペック及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。
製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。
●このカタログは2019年11月現在のものです。

注意

このディスポーザは単体で取り付け使用することはできません。
下水道または合併浄化槽に放流する基準を満たした生ごみ処理システムと一緒にご使用してください。

お問い合わせ先:



安永クリーンテック株式会社

東京本社 : 〒130-0014 東京都墨田区亀沢3-4-1
TEL:03-5619-1022 FAX:03-5619-1039
大阪事務所: 〒518-0012 三重県名張市箕曲中村920
TEL:0595-33-0001 FAX:0595-33-0002