


主要寸法

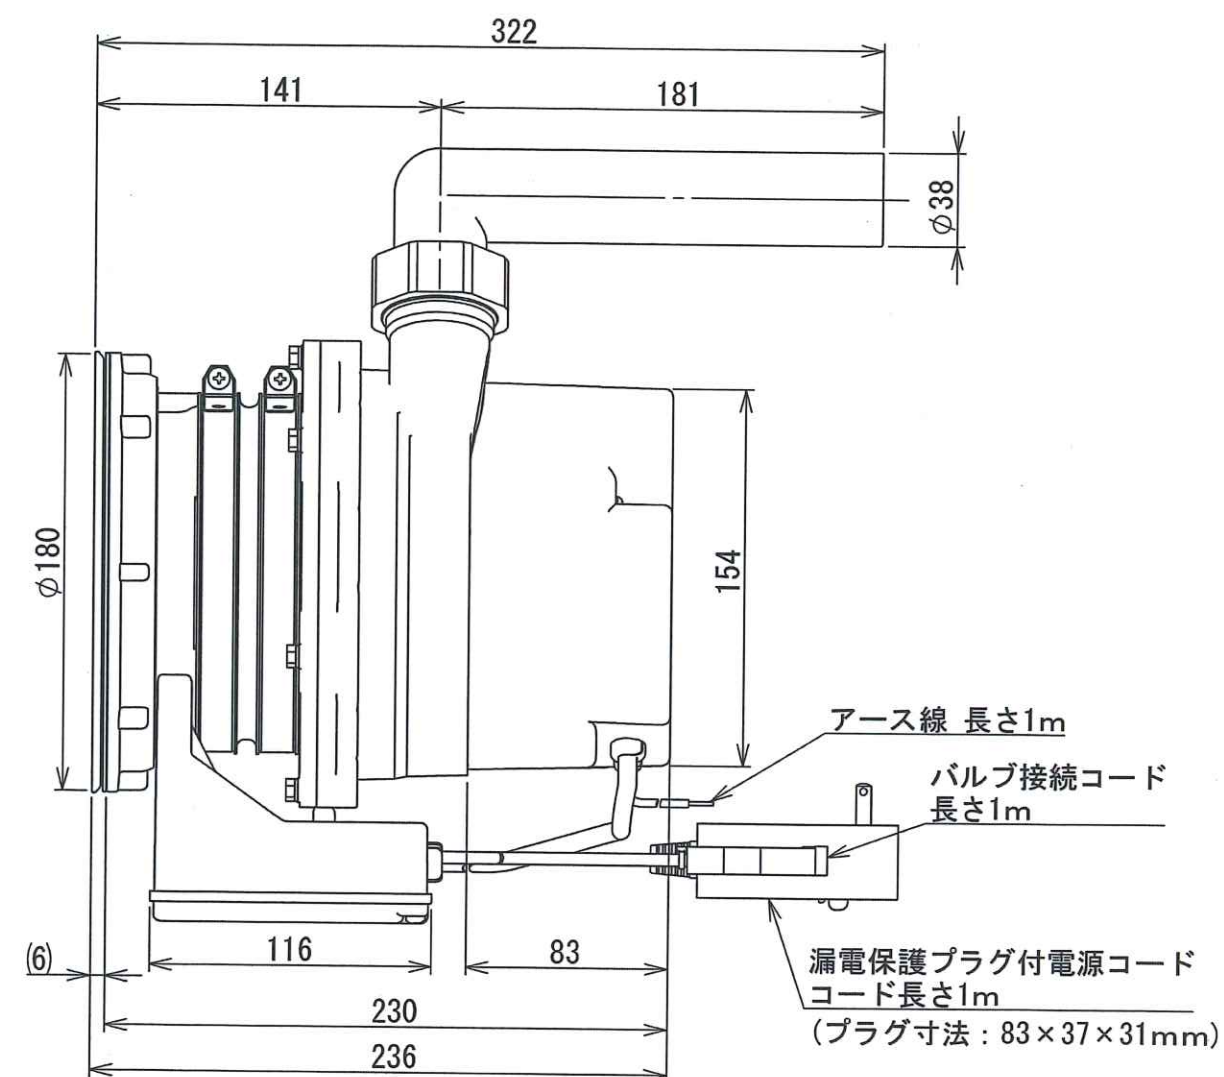

運転方式	バッチ処理(蓋スイッチ式)
使用可能水温	0℃～40℃
定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz
電動機形式	コンデンサ運転式単相誘導電動機
極数・定格出力	4極・130W
質量	6.5kg
定格電流	3.17A/4.43A
定格消費電力	305W/400W
運転時間	2分以内
騒音レベル	68dB以下(無負荷運転時)※
粉碎容量	1.5L
安全装置	過電流保護装置(手動復帰)
	温度保護装置(自動復帰)
	漏電保護
	蓋スイッチ(マグネット付)
	オートオフタイマー1分付

[illegible]

日本語と英語の意味が異なる場合は日本語を優先する。 When the meanings of Japanese and English differ, give priority to Japanese.