
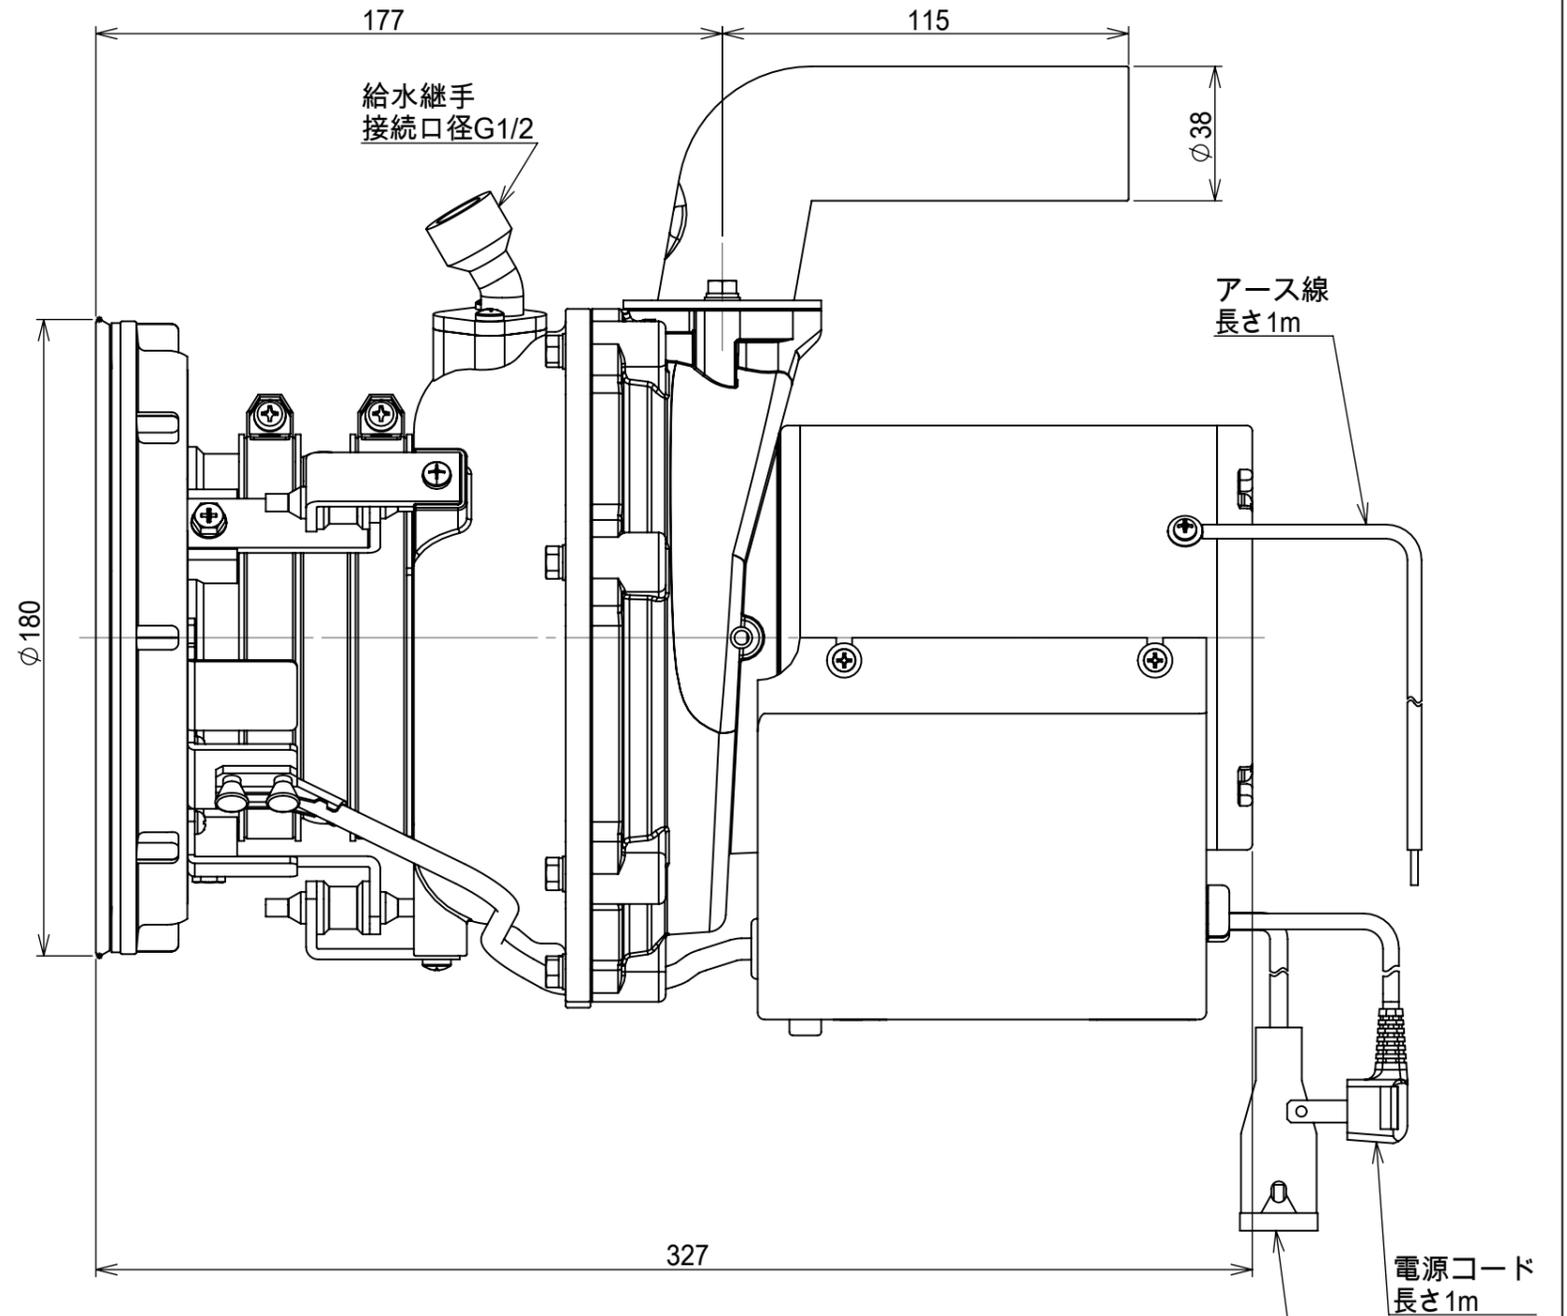


# ディスプレイ 型式: YD200BWPA2

## 主要寸法

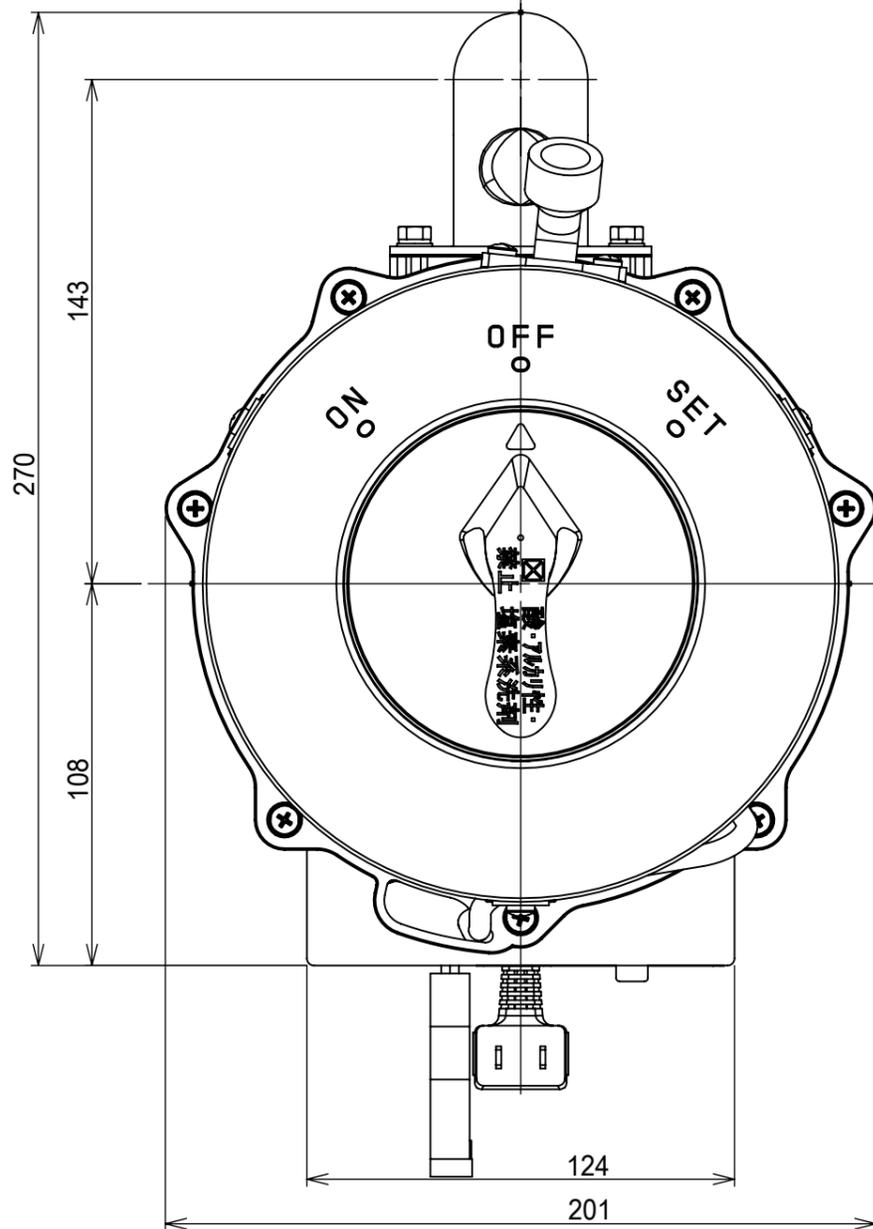

## 仕様

運転方式	バッチ処理(蓋スイッチ式)
使用可能水温	0°C~40°C
定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz
電動機形式	コンデンサ運転式単相誘導電動機
極数・定格出力	4極・200W
質量	8.0kg
定格電流	3.9A/4.0A
定格消費電力	330W/400W
運転時間	5分以内
騒音レベル	55dB以下(無負荷運転時)*
粉碎容量	1.5L
安全装置	過負荷保護装置(手動復帰)
	温度保護装置(自動復帰)
	蓋スイッチ(マグネット付)
	オートオフタイマー

\*弊社の専用検査台に取付けた測定値による。

REV.No	改訂日 DATE	改訂事項 Revision Matter	承認 Approve	検図 Checked	設計 Drawing	機種 Model	3RD ANGLE METHOD Form Size A3		
N	2018.11.13	新出	一柳	高田	山崎	YD200BWPA2	図番 Drawing No.	YD200BWPA2-AD-S-01	
1	PIECE					材料 Material	部品コード Parts Code		
2	PIECE					尺度 Scale	Free	仕上 Surface	-
3	PIECE					質量 Mass	8.0 kg		
4	PIECE					品名 Parts Name 完成品仕様図			
							安永エアポンプ株式会社 YASUNAGA AIR PUMP INC.		